

Produktblad/FDV

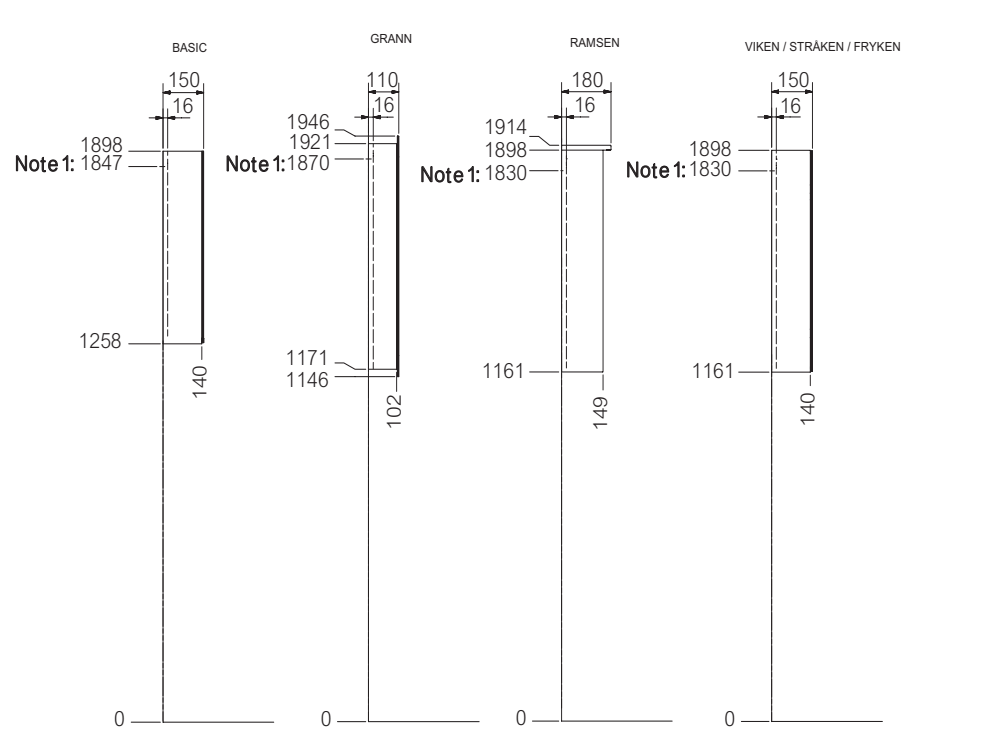


SPEGELSKÅP BASIC, VIKEN, FRYKEN, STRÅKEN, RAMSEN OCH GRANN

Vedum Kök & Bad AB

+46 512 57 600

www.vedum.se

Användningsområde/Installation	Produkten skall användas inomhus. Installation utförs av behörig fackman.
Teknisk data	<p>Basic 500x640x150 mm. Basic 600x640x150 mm. Viken 400x737x150 mm. Viken 500x737x150 mm. Viken 600x737x150 mm. Viken 900x737x150 mm. Fryken 600x737x150 mm. Underbelysning LED 7,5W. 230V eluttag. Energiklass F. Fryken 750x737x150 mm. Underbelysning LED 7,5W. 230V eluttag. Energiklass F. Fryken 1000x737x150 mm. Underbelysning LED 9,5W. 230V eluttag. Energiklass F. Stråken 600x737x150 mm. Underbelysning LED 7,5W. 230V eluttag. Energiklass F. Stråken 900x737x150 mm. Underbelysning LED 9,5W. 230V eluttag. Energiklass F. Ramsen 600x753x180 mm. LED-belysning i tak och botten 11W. 230V eluttag. Energiklass F-G. Ramsen 900x753x180 mm. LED-belysning i tak och botten 18W. 230V eluttag. Energiklass F-G. Grann 600x800x110 mm. Färgtemperatur 3000K. Skyddsklass IP44.</p>
Monteringsanvisning	 <p>The technical drawings show the following dimensions and notes for each model:</p> <ul style="list-style-type: none"> BASIC: Total height 1898 mm, mounting hole height 1847 mm (Note 1), top width 150 mm, mounting hole offset 16 mm, bottom width 140 mm, and bottom offset 1258 mm. GRANN: Total height 1946 mm, mounting hole height 1921 mm (Note 1: 1870 mm), top width 110 mm, mounting hole offset 16 mm, bottom width 102 mm, and bottom offset 1171 mm. RAMSEN: Total height 1914 mm, mounting hole height 1898 mm (Note 1: 1830 mm), top width 180 mm, mounting hole offset 16 mm, bottom width 149 mm, and bottom offset 1161 mm. VIKEN / STRÅKEN / FRYKEN: Total height 1898 mm, mounting hole height 1830 mm (Note 1), top width 150 mm, mounting hole offset 16 mm, bottom width 140 mm, and bottom offset 1161 mm.

Materialbeskrivning	<p>Stommen är tillverkad av fukttrög 16 mm spånskiva belagd med brunbetsad eller svartmålad askfanér med trästruktur eller stomme i målad fukttrög melaminbelagd spånskiva 16 mm i vitt eller kulör.</p> <p>Ekstomme gjordes av fukttrög spånskiva 16 mm belagd med vitpigmenterad ekfanér. Stomme Nora Svanenmärkt gjord av 16 mm spånskiva belagd med vit eller grå trästrukturerad melamin. Stomme Basic i vit melaminbelagd fukttrög spånskiva 16mm. Dubbelsidiga speglar med gångjärn med inbyggd dämpning (undantag Basic där dämpning inte ingår) för att ge en mjuk stängning. Gångjärnen behöver inte oljas. Hyllbärare i plast och glashyllor i härdat glas opti white. I utförande Fryken och Stråken ingår underbelysning LED med inbyggd driver, magnetlist samt förstoringsspegel med sugproppar för valfri placering.</p> <p>Dubbelspeglar har inte någon säkerhetsfolie/film mellan de två speglarna, men det finns en smält mikroplast, som förutom att hålla ihop speglarna, även håller ihop skärvarna till viss del, vid en eventuell krasch.</p>
Tillval	Magnetlist, förstoringsspegel (ingår till Fryken och Stråken). 230V uttagsbox (enkel eller dubbla uttag).
Garanti	<p>Vi lämnar 15 års funktionsgaranti på skåpstommar, lådor och gångjärn (infördes 2014). Felaktiga delar ersätts med samma eller likvärdig produkt ur gällande sortiment. Eventuella monteringskostnader ersätts inte. Garantin gäller inte om monterings- och skötselanvisning inte följts. I övrigt gäller Konsumentverkets rekommendationer.</p> <p>Vi är certifierade enligt kvalitetsystemet ISO 9001:2015 och miljösystemet ISO 14001:2015.</p>
Underhåll/Skötsel	Stommar rengörs med lätt fuktad bomullstrasa och mildt rengöringsmedel. Undvik att använda möbelpolish, rengöringsmedel eller svampar med slipeffekt, ammoniak eller andra starka lösningsmedel. Vatten och stänk bör omedelbart torkas bort med en torr trasa. Glashyllor och speglar rengörs med glasputsmedel och mjuk bomullstrasa. Till metallytor använder du en lätt fuktad trasa med en mild diskmedelsblandning
Avfallshantering	Metall, trä och glas avskiljs och återvinns separat.

Lycka till med din nya möbel från Vedum Kök & Bad!