

Produktblad/FDV

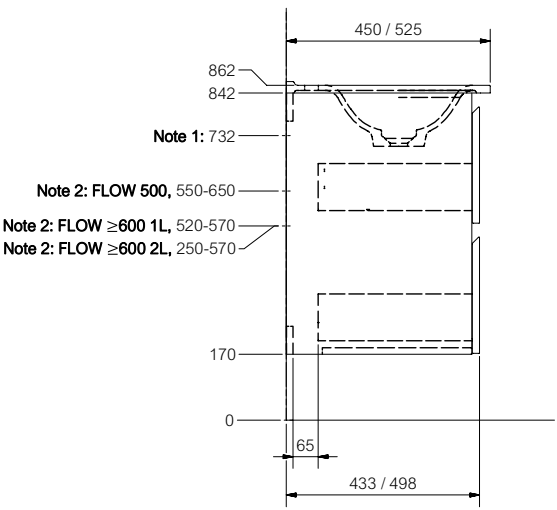


TVÄTTSTÄLL FLOW

Vedum Kök & Bad AB

+46 512 57 600

www.vedum.se

Användningsområde/Installation	Produkten skall användas inomhus. Installation utförs av behörig fackman.
Teknisk data	Bredd 500, 600, 750, 1000, 1200, 1500 och 2000 mm. Höjd 20 mm. Djup 325 mm (B500 mm), djup 450 mm (B600 mm) och djup 525 mm (B750, 1000, 1500 och 2000 mm). Färg RAL 9016, matt vit.
Tolerans	Bredd +3/-0. Djup +2/-0. Bågnad +/-2.
Monteringsanvisning	 <p>Note 1: 732</p> <p>Note 2: FLOW 500, 550-650</p> <p>Note 2: FLOW \geq600 1L, 520-570</p> <p>Note 2: FLOW \geq600 2L, 250-570</p>
Materialbeskrivning	Top solid är en komposit bestående av ISO polyester och aluminium-trihydrat som sprutappliceras med en tjocklek om ca 2 mm och som backas upp av polyester/calsiumcarbonat. Med andra ord en yta av gjutkomposit med mycket hög hårdhet. Tvättställ med Top Solid-yta är slitstarka och har ett stenliknande utseende. Tvättställ Flow Top Solid är CE-märkta (stämpel placerad på tvättställs baksida undertill). Vattenlås Easy Clean med öppen kromad sil samt cover i Top-Solid yta ingår.
Tillval	
Garanti	Vi lämnar 15 års funktionsgaranti på skåpstommar, lådor och gångjärn (infördes 2014). Felaktiga delar ersätts med samma eller likvärdig produkt ur gällande sortiment. Eventuella monteringskostnader ersätts inte. Garantin gäller inte om monterings- och skötselanvisning inte följts. I övrigt gäller Konsumentverkets rekommendationer. Vi är certifierade enligt kvalitetssystemet ISO 9001:2015 och miljösystemet ISO 14001:2015.

Underhåll/Skötsel	<p>Tvättställ med Top Solid-yta rengörs med bifogad rengöringssvamp. Man kan med fördel använda sig av Clean & Shine vid rengöring. Vid användning av Clean & Shine så mätas ytskiktet. Polerar man med Clean & Shine blir ytskiktet blandare vilket gör att det stenliknande utseendet dämpas. Om tvättstället fått mindre repor så kan man använda sig av vita sidan av den bifogade svampen. Slipa yta med cirklande rörelser. Djupare repor kan försiktigt slipas bort med våtslip-papper eller grön Scotch brite svamp. Smörj in ytan med barnolja en gång i månaden för att förhindra smuts att fastna i materialet och vattnet att lättare rinna av.</p> <p>Har man fått en mindre skada i ytan kan man använda sig av lagningsatts för Top solid. För att få samma matta ytskikt vid lagningen som övrigt på tvättstället, använd det slippapper som medföljer lagningsattsen för att matta ned lagningen.</p> <p>För att undvika sprickbildning i ytskiktet skall tvättstället inte utsättas för vatten som överstiger +65 grader. Utsätt inte produkten för syror, ammoniak, klorin eller andra starkt frätande produkter.</p>
Avfallshantering	Produkten lämnas på närmaste återvinningsstation som deponi.

Lycka till med din nya möbel från Vedum Kök & Bad!